
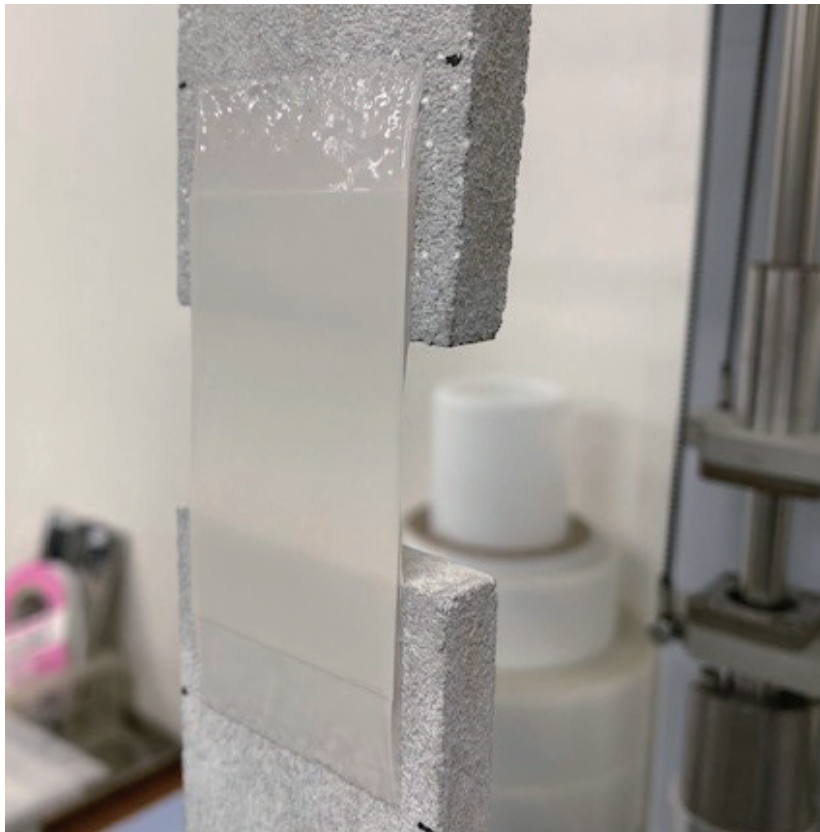


フッ素フィルム積層シリコン粘着シート シンエツ プロテクトシート & シンエツ プロテクトテープ

コンクリートや金属に貼るだけで簡単にフッ素表面を作れます。

シンエツ プロテクトシート

●製品構造図

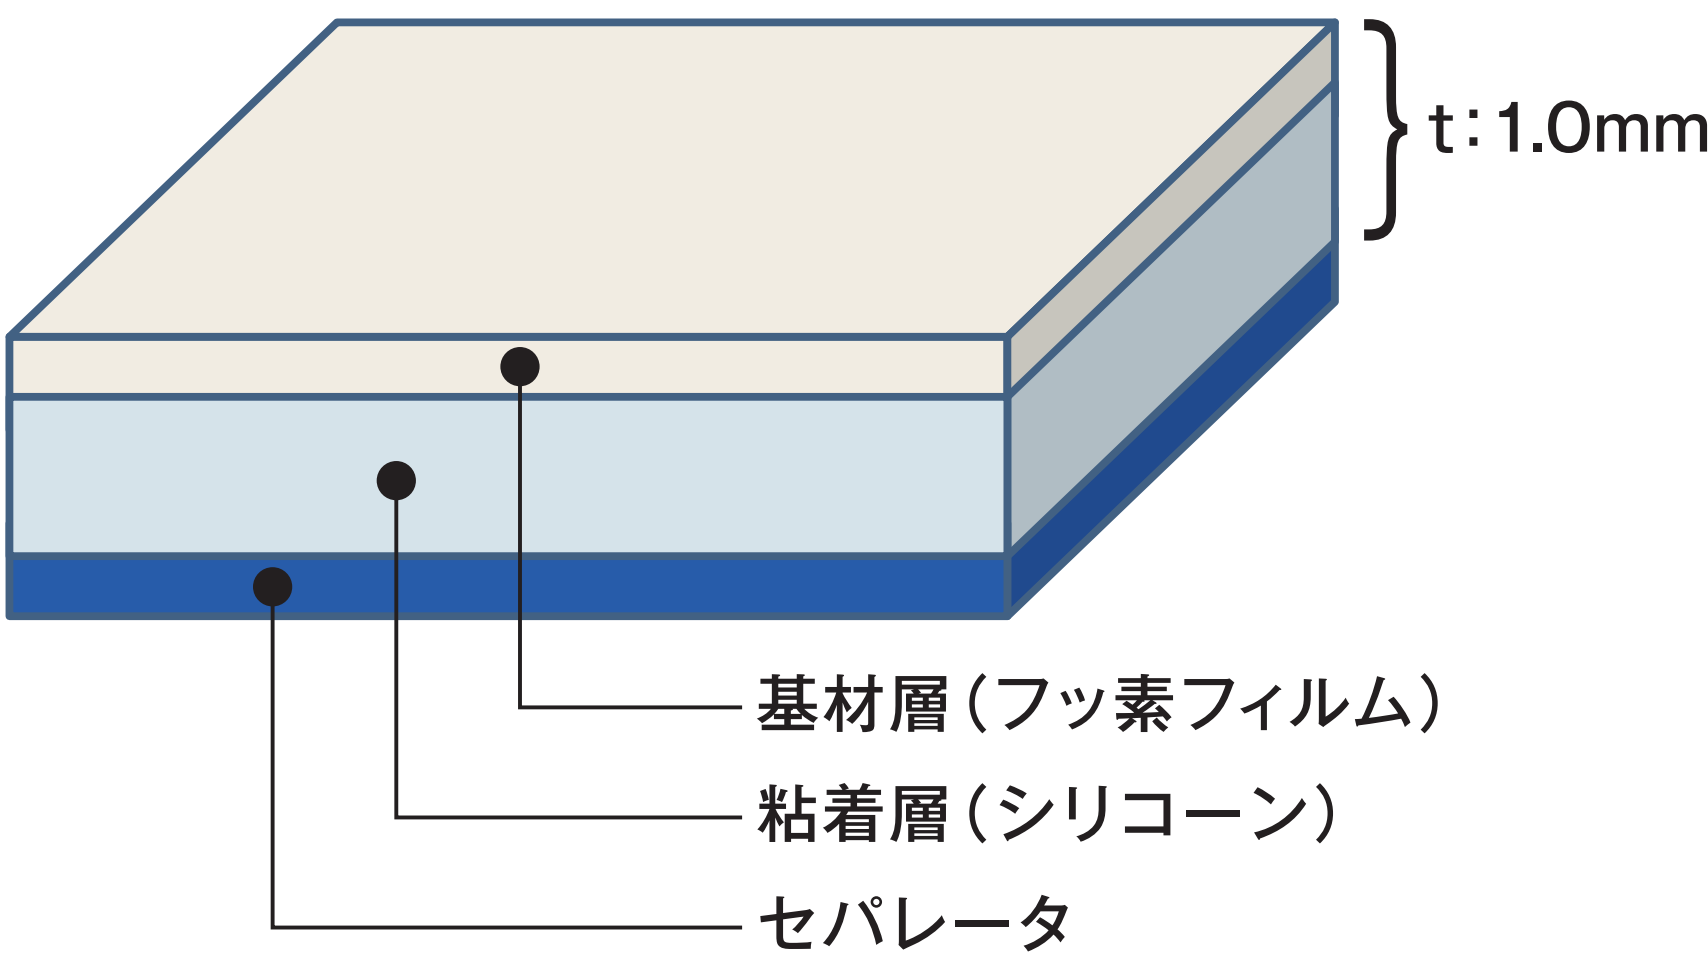

引張りせん断試験の様子

●引張りせん断試験



貼り付け面	時間	最大試験力 (N/40mm)	変位量 (mm)
モルタル	20分後	46.4	39.06
	4日後	63.4	38.21
	8日後	182.1	37.44

(規格値ではありません)

●一般物性			測定値
外観			ライトグレー
標準サイズ (mm)			400×1000
厚さ (mm)			1.0
粘着性			自己粘着性
密度 (g/cm ³)			1.06 (製品)
硬さ	基材層	タイプA	74 (参考値)
	粘着層	アスカーCSR2	15以下
引張強さ (Mpa)			7.7
引裂強さ (N/mm)			36.3
切断時伸び (%)			3
耐熱性 (°C)			180

シンエツ プロテクトテープ

●製品構造図

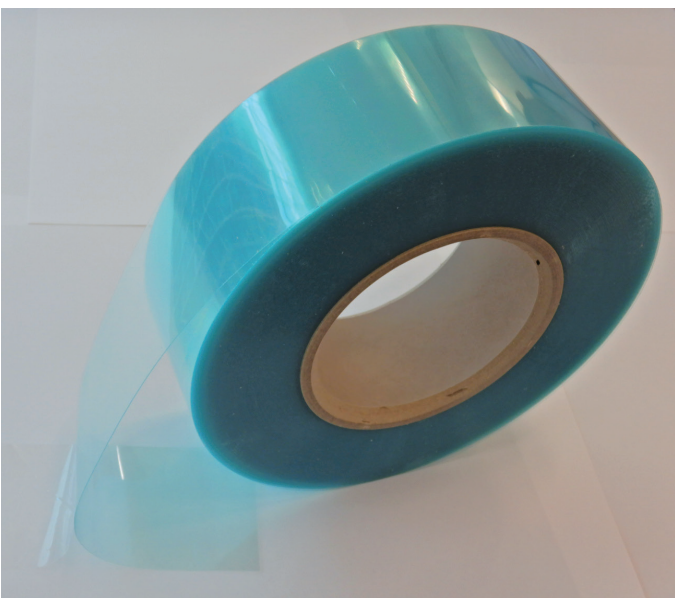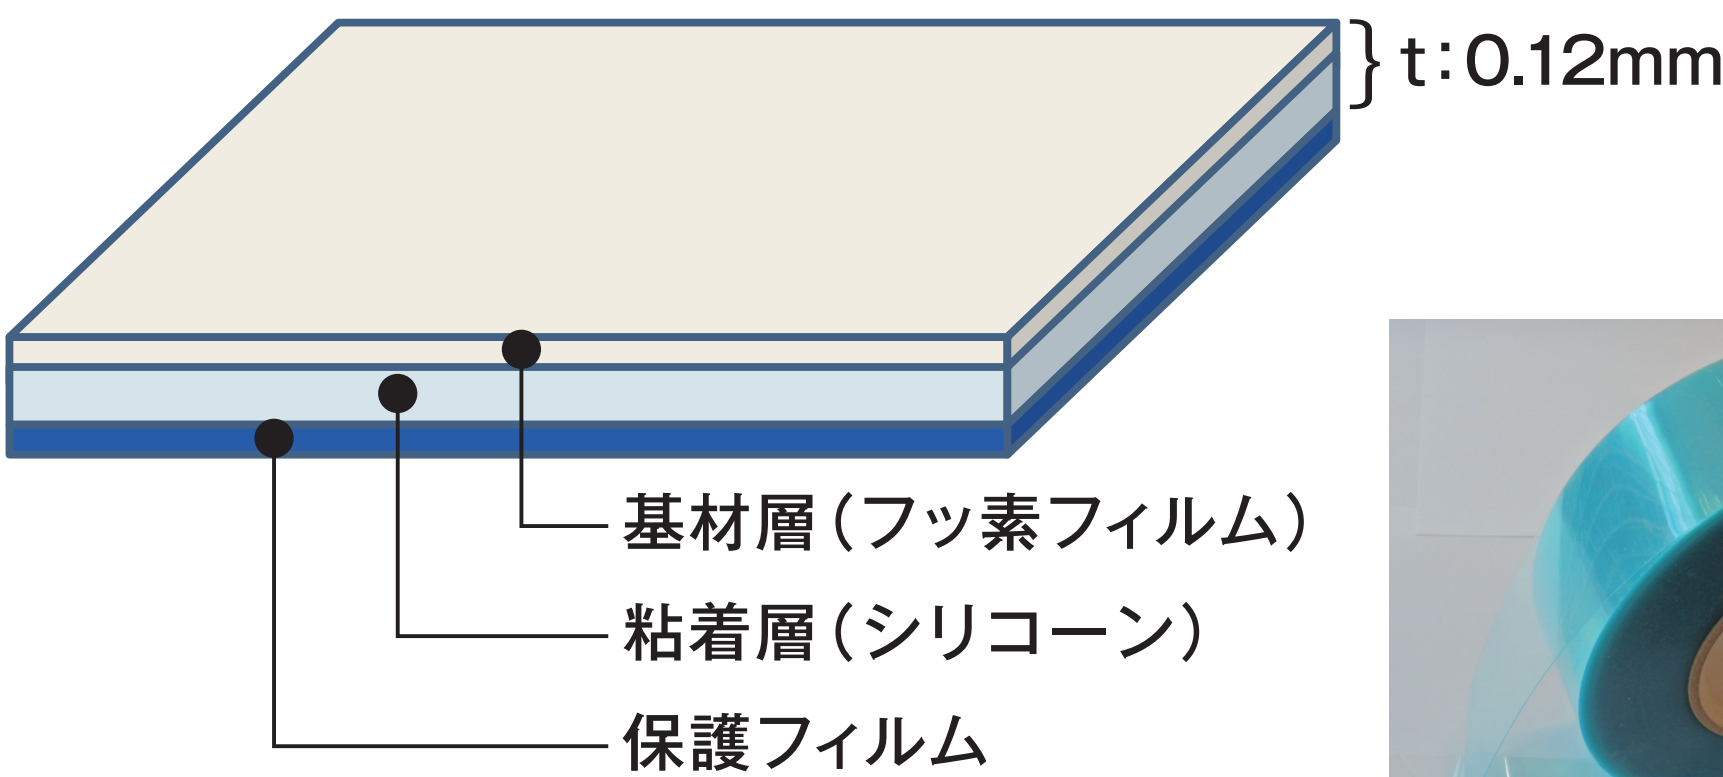

●一般物性		測定値
外観		透明
製品部厚さ (μm)		120
粘着性		自己粘着性
引張強さ (MPa)		39
伸び (%)		200~510
耐電圧 (kV)		6.0
耐熱性 (°C)		150
切断時対SUS粘着力 (N/25mm)		10

(規格値ではありません)

- 簡単、省力で
きれいな状態を維持したい
- 海洋生物・昆虫類の
付着対策
- ツル性植物の這い上り対策
灰砂など汚れ対策

SOXガス・硫黄酸化物液による設備の保護対策に好適