


建設・土木用防水シリコン粘着シート シンエツ パッチシール[®]

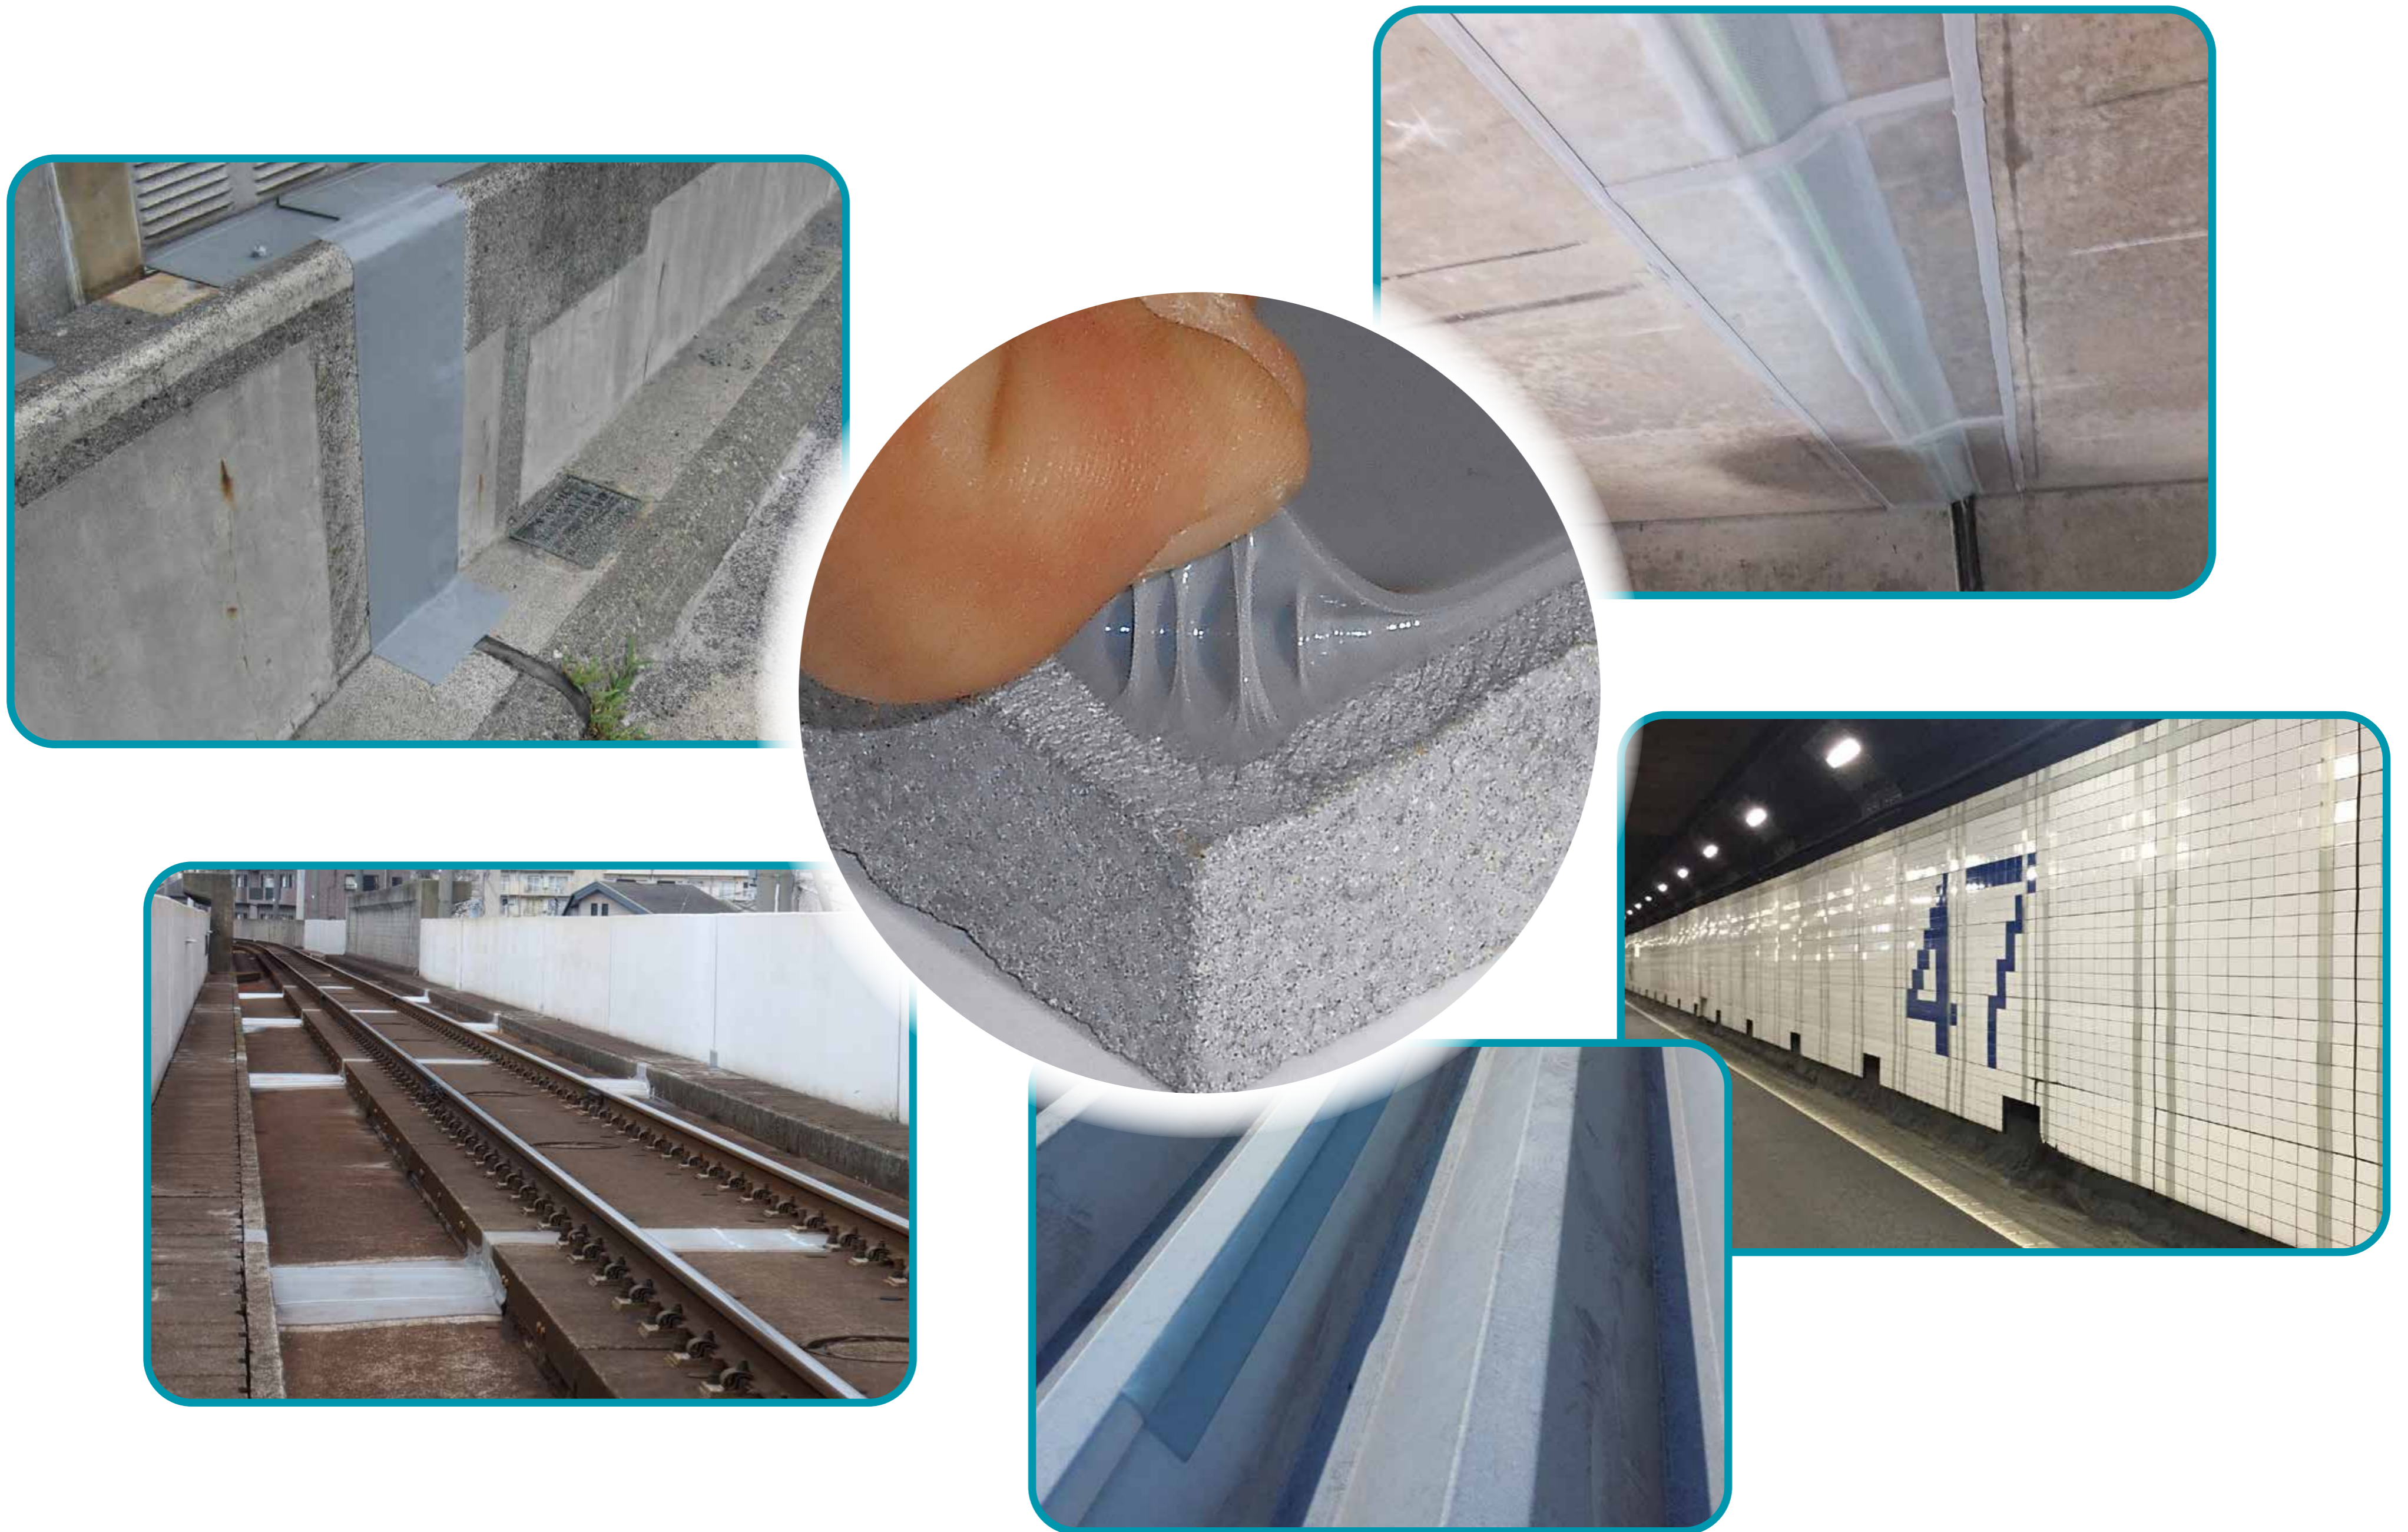

耐熱性・耐寒性

-40℃～180℃の広い温度範囲にわたって、安定した性能を発揮します。

耐久性・耐候性

シリコン製なので、優れた耐久性、耐候性を発揮します。

防水性

長期間にわたり、優れた気密・防水効果を発揮します。

粘着性

粘着性に優れ、金属、コンクリートなどほとんどの材質によく粘着します。

非腐食性

シンエツ パッチシールは金属やコンクリートなどを腐食・変質させることはありません。

耐炎性

発煙筒の直火が5分以上当たっても延焼・炭化しません。

加工性

防水面の形状に合わせ、現場で簡単にカットして施工できます。

安全性・環境性

シリコン製なので、安全性が高く、環境にも優しい製品です。