


浸水防止シリコーン粘着シート

ピタインジャーTM

簡易施工で、浸水リスクを低減

- ・ 玄関ドアやシャッター下部の隙間からの水の浸入を防止できるため、土のうや止水板を単独で使用するよりも、浸水防止効果を高めることが可能。
- ・ 内側・外側どちらにも施工可能。

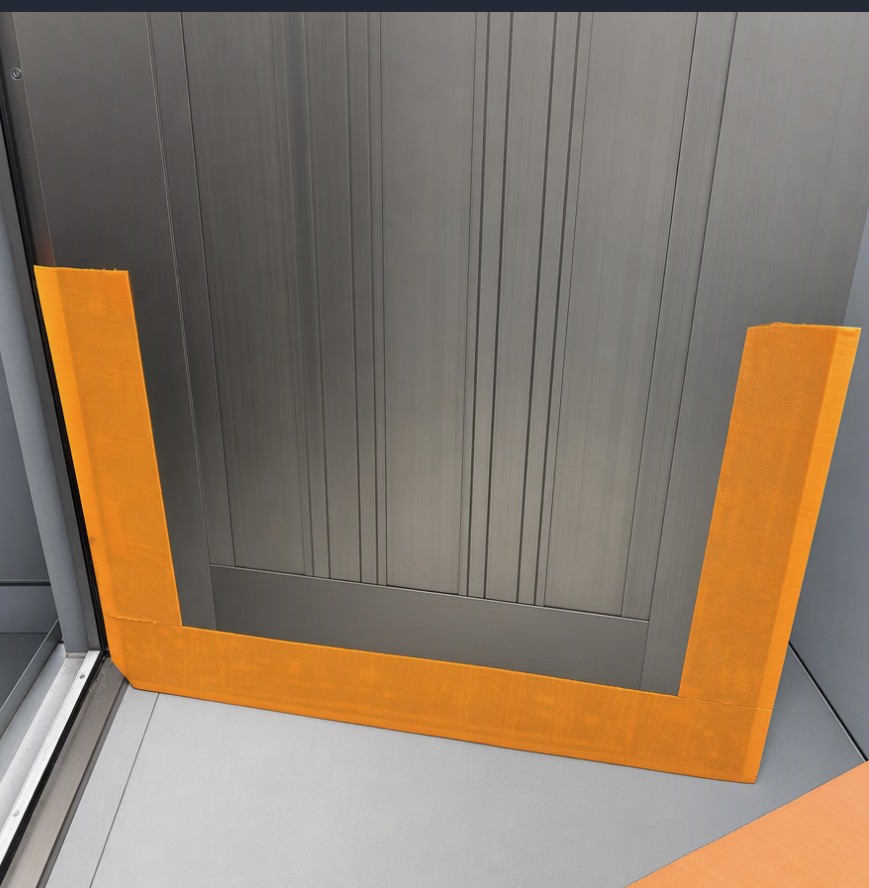

- 施工が容易（専用工具不要）
- 繰り返し使用可能^{※1}
- 必要な長さにカット可能
- 施工後も出入り可能^{※2}

※1 粘着面の状態により、再使用できる回数は異なります。
※2 貼り付け方法にもよります。



漏水量による等級

JIS A 4716 Ws-4 相当

※本製品は、完全止水を保証するものではありません。

施工手順

1 準備



清掃・乾燥

貼り付け箇所の水分・ホコリ・油分を除去し、十分に乾燥させてください。

2 貼付位置の確認



貼り付け位置の確認・カット

貼り付け位置と長さを確認し、必要に応じてハサミやカッターでカットしてください。

3 貼付



隙間なく貼り付け

水の浸入を防ぎたい箇所に、隙間なくシートを貼り付けてください。

4 密着・完了



基材にシートを密着させる

空気を巻き込まないように押さえ、ドアやシャッターを閉めて基材にシートをしっかり密着させます。

5 シートを剥がし保管



シートを剥がして製品容器に保管

シートの端を持ち、伸ばさないようゆっくり剥がして巻き取って保管します。

製品仕様

サイズ	幅	100 mm
	長さ	1,000 mm
	厚さ	1.45 mm
材質	シリコンゴム	
色	オレンジ	

セット内容

シート2枚／取扱説明書

【取り扱い上の注意事項】

- 本製品は、完全止水を保証するものではありません。
- 性能表示・試験結果は、所定条件下での評価に基づいています。使用環境や取り付け状態により効果は異なります。
- 貼り付け面の汚れ・水分・ホコリ・油分・砂や凹凸は、密着不良の原因となります。施工手順に従い、確実に密着させてください。
- 貼り付け面の材質・塗装により、変色・汚れ移り・にじみ・塗装剥離などが生じる場合がありますので、事前に確認してください。
- 貼り付け面の材質や形状により、使用できない場合があります。特に凹凸面・木部・劣化塗装面は推奨できません。
- 鋭利なものや硬いものが接触しないようにご注意ください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

<免責事項>

- ・ 本カタログに記載された取り扱い上の注意事項が守られなかった場合
- ・ 海外でご使用された場合（日本国内での使用を前提として開発された製品です）
- ・ 記載以外の用途にご使用された場合（ドア下部からの浸水リスク低減を目的とした製品です）
- ・ 施工不良に起因する場合

製造元

Shin-Etsu

<https://www.silicone.jp/>

信越化学工業株式会社

本社 シリコン事業本部 営業第三部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング
お問い合わせURL：<https://www.silicone.jp/showInquiry.do>

このカタログの記載内容は、2026年10月現在のものです。 © Shin-Etsu 2026.05/2026.10 © E.B. Web in Japan.

販売元・お問い合わせ先

ご利用の際は以下の情報をご入力ください。

会社名
住所
電話番号
E-mail