


Surface Treated Pigments

シリコーン・アルキル処理顔料

KTP-09 シリーズ

処理剤の分子構造モデル

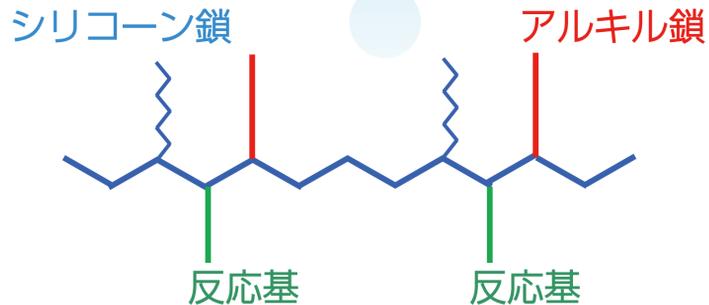

特長

- 高い疎水性
- 幅広い油剤への濡れの良さ
- 肌なじみの良いサラサラ感

製品ラインアップ

製品名	成分	色
KTP-09R	シリコーン・アルキル処理ベンガラ	赤
KTP-09Y	シリコーン・アルキル処理黄酸化鉄	黄
KTP-09B	シリコーン・アルキル処理黒酸化鉄	黒
KTP-09W	シリコーン・アルキル処理酸化チタン	白

疎水性


● シリコーンオイル/水中での状態観察 ●

KTP-09シリーズはオイル側のみ分散！



● 疎水化度測定 ●

高い性能を発揮！

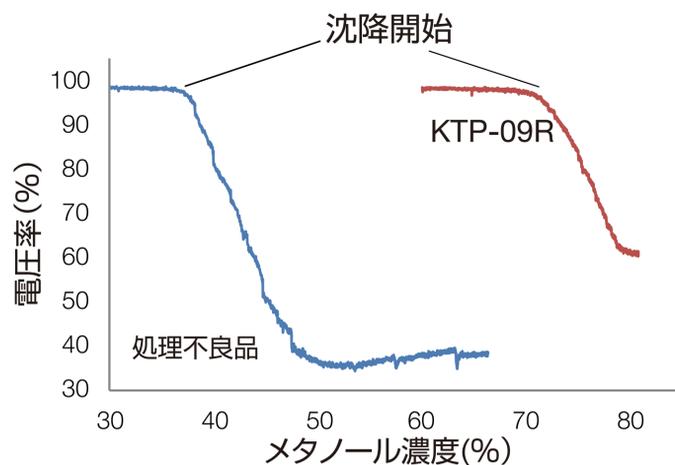

WET1001型粉体濡れ性試験機 (レスカ製)
メタノール滴下量10mL/min, 攪拌速度500rpm

ShinEtsu