

施設の落書きの抑止に

ラクガキボウシシート

表面を特殊処理したプラスチックフィルムにパッチシールで実績のあるシリコン粘着層を積層した製品です。壁紙を貼る要領でコンクリートや金属・看板等に短時間で施工でき、その後の落書き被害を抑止します。

東京都内有数の被害場所の落書きの上に〔ラクガキボウシシートS〕を敷設

所要時間約5時間



特長1 施工が簡単! 落書きの上から敷設できます。

セバレータフィルムを剥がしながら、エアをまきこまぬように貼り、上からローラーで押さえます。



特長2 落書きしにくい! ほとんどの種類のペイント用スプレーをはじきます。


合成樹脂スプレー



ラッカースプレー




水性スプレー

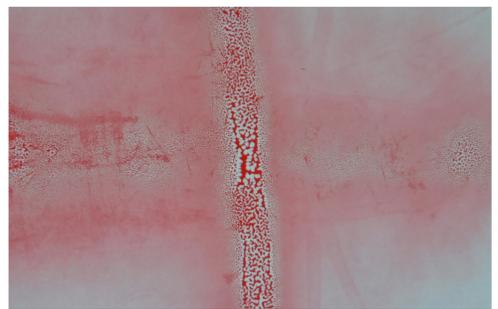

特長3 落書きを消しやすい!

施工後、表層に付着した「水垢」などの汚れの上に描かれることもありますが、スポンジと洗浄剤で短時間に除去できます。

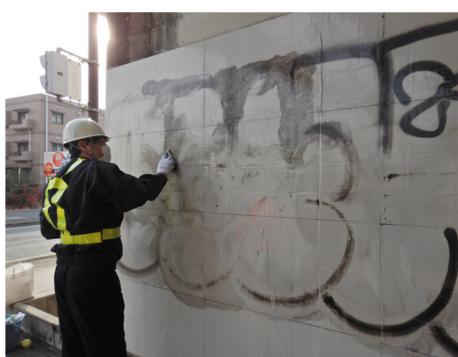

落書きされた後の清掃方法の例

スプレーペイントやペンの成分(材質)により多少の違いはあります。

- ゴミ取りロール
- 粘着テープ ガムテープ
- 雑巾での拭き
- 洗浄剤(パーツクリーナー等)等をお試しください。